



アスベスト使用面積表

	使用箇所	数量	面積 (㎡)
ケイ酸カルシウム板	幹線貫通部	12	27
ガスケット	配管フランジ部	48	0.831
配管エルボ	配管エルボ部	480	12.1
断熱シール	幹線貫通部	1	20
ダクトキャンパス継手	ダクト連結部	2	3.84
ダクトフランジ	煙道パッキン	100	
フレキシブルボード	壁材	1	6.24
合計面積			70.011

工事範囲図・撤去対象（緑色部分）

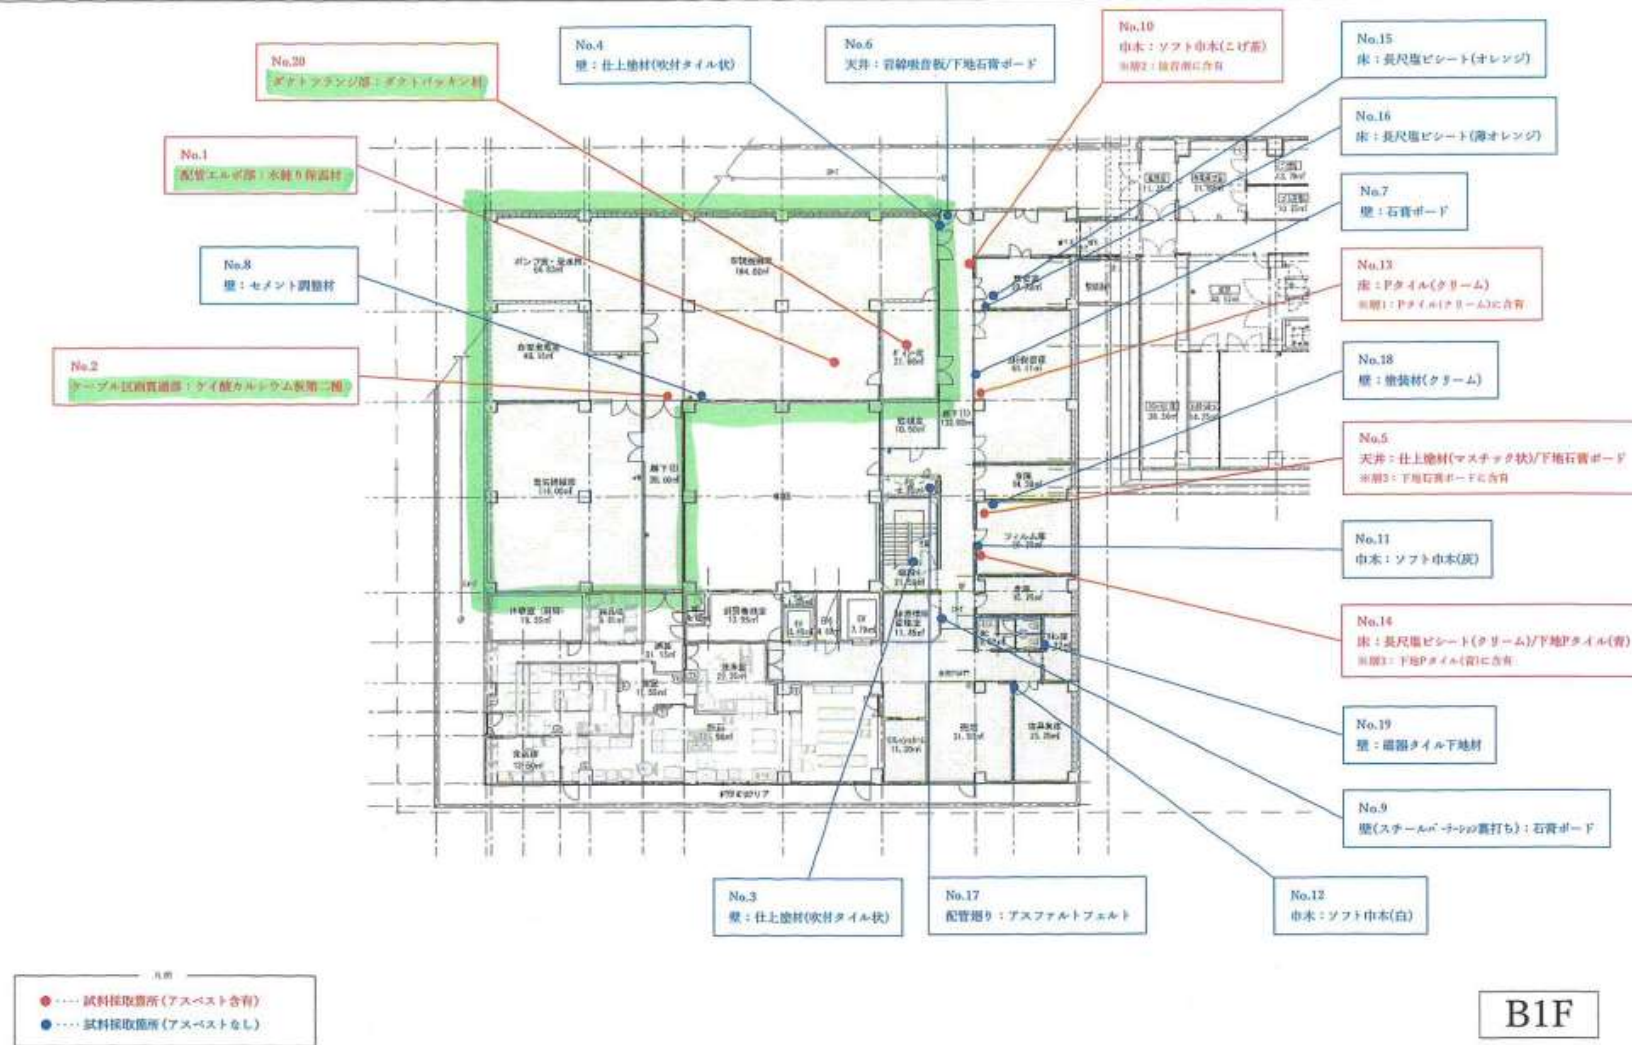

対象箇所・写真 ①

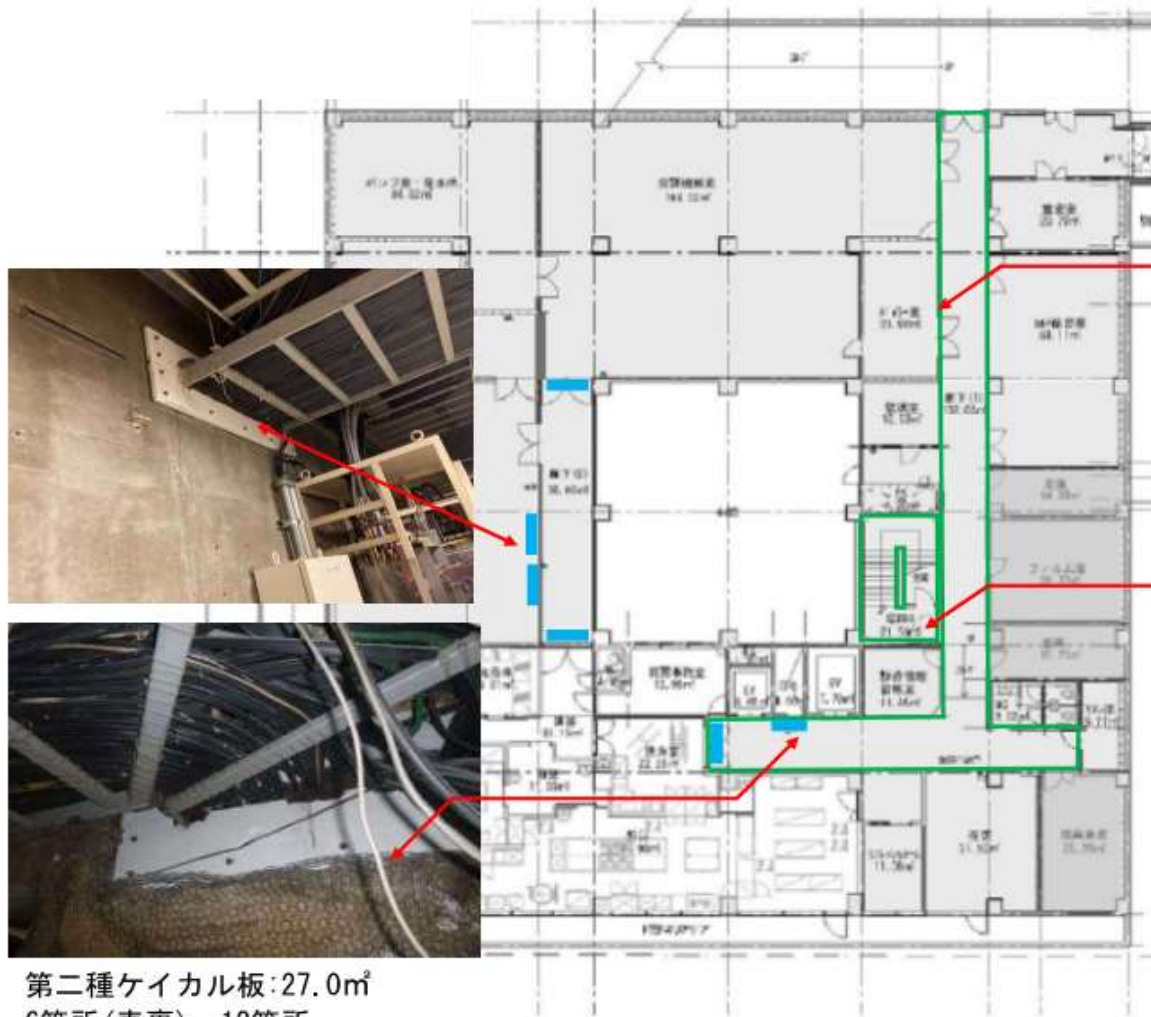

第二種ケイカル板: 27.0㎡
6箇所(表裏) 12箇所

B1F


対象箇所・写真 ②



ダクトフランジ
約50メートル(mに1箇所)
約100箇所



配管エルボ 200φ ≒240個
配管エルボ 150φ ≒240個
mに1個で算出

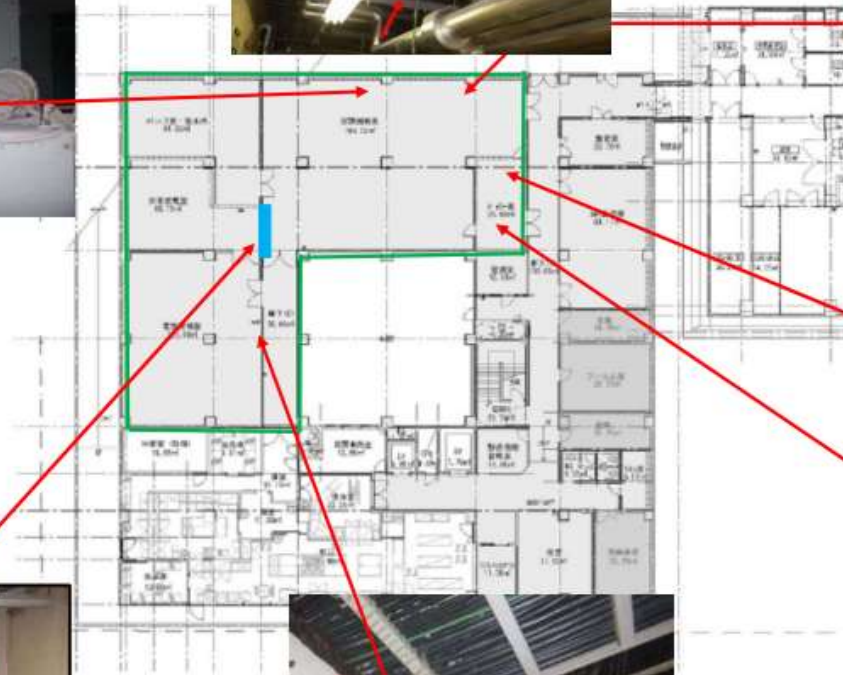

フランジ部ガスケット:12本
2箇所×(表裏)計48箇所
煙道パッキン4箇所



フレキシブルボード
除去面積:6.24㎡



断熱シール除去面積:20.0㎡
(レベル2に接触)

B1F